

Toz Machine

İran'da her türlü sabit ve hareketli blok makinesi üreticisi

Toz Makina'nın ürettiği ürünler

1115 Model



1015 Model



915 Model



Model 915 mobil yarı otomatik çift makine

Evrensel sistemler İngiltere'dan Avrupa CE standardı sertifikası sahibi

makinenin özellikleri:

Gelişmiş hidrolik, mekanik ve elektronik çalışma sistemi.

-Saatte maksimum 1400 adet 20 cm duvar bloğu üretebilme.

-Müşterinin siparişine göre ücretsiz bir şablona sahip olmak.

-Farklı ebatlarda duvar ve tavan blok şablonları ile 30 cm genişliğe kadar masa şablonlarını değiştirme imkanı.

-Her türlü iki katmanlı malzeme (hafif ve ağır) ile yüksek kaliteli çimento blokları üretebilme.

-Blok yüksekliğinin otomatik kontrolü, ileri hareket miktarı, kopukluk ve titreşim bağlantısı ve malzemelerin yoğunluğu (blok ağırlığı ve dayanıklılık).

Beşinci tekerlek sayesinde -360 derece dönebilme.

-Üretim bloklarının sayısı sayacı ile.

-Cihazın yapısal bileşenleri en yüksek kaliteye sahiptir:

İçermek; Üretim hattının tahribatını önlemek için poliüretan tekerlekler (sıkıştırılmış plastik), İtalyan sert krom kaplamalı CK45 tipi kılavuz miller, Hammadde ve Avrupa parçaları kullanılan hidrolik silindirler (Made in Tozİran), elektrik motorları (bir motor 4 kW hareket ile 1400 rpm, 900 rpm'lik bir adet 5,5 Kw hidrolik ünite motor ve her biri 2800 rpm'lik dört adet 1,1 kW vibratör motoru), dakikada 15 litre debi ile 500 bar yüksek basınçlı pistonlu hidrolik pompa (Tozİran'da üretilmiştir), kalıp Yarı paslanmaz çelik, paslanmayı önlemek için krom kaplı borular ve vidalar.

-Cihazın ihtiyaç duyduğu hidrolik basınç: maksimum 280 bar.

-Gerekli elektrik: 3 faz 25 amper.

-Avrupa eşdeğerinden daha yüksek verimlilik ve daha yüksek kalite ile makul fiyat.

-Garanti: 1 yıl garanti ve 10 yıl satış sonrası servis.

-350 gauge ile 20 cm'lik bir beton bant gerektirir.



Model 1015 mobil yarı otomatik çift makine

Evrensel sistemler ingiltere'dan avrupa CE standardı sertifikası sahibi

makinenin özellikleri:

- Gelişmiş hidrolik, mekanik ve elektronik çalışma sistemi.
- Saatte maksimum 1400 adet 20 cm duvar bloğu üretebilme.
- Müşterinin siparişine göre ücretsiz bir şablona sahip olmak.
- Farklı ebatlarda duvar ve tavan blok şablonları ile 30 cm genişliğe kadar masa şablonlarını değiştirme imkanı.
- Her türlü iki katmanlı malzeme (hafif ve ağır) ile yüksek kaliteli çimento blokları üretebilme.
- Blok yüksekliğinin otomatik kontrolü, ileri hareket miktarı, kopukluk ve titreşim bağlantısı ve malzemelerin yoğunluğu (blok ağırlığı ve dayanıklılık).
- Sabit ve mobil olmak üzere iki modda çalışabilme.
- Üretim bloklarının sayısı sayacı ile.
- Cihazın yapısal bileşenleri en yüksek kaliteye sahiptir:
İçermek; Poliüretan (sıkıştırılmış plastik) tekerlekler, İtalyan sert krom kaplamalı CK45 tipi kılavuz miller, hammadde ve Avrupa parçaları kullanan hidrolik silindirler (Made in Tozlrán), elektrik motorları (bir adet 4 kW 1400 rpm hareket motoru, bir adet 5,5 kW hidrolik ünite motoru dahil) 900 d/d, bir adet 1,1 kw hidrolik üniteli motor 1400 d/d (transpalet), bir adet 1,5 kw hidrolik birim motor 1400 d/d (asansör) ve dört adet 1,1 kw vibratör motor her biri 2800 d/d), iki adet yüksek basınçlı pistonlu hidrolik pompa (Tozlrán'da üretilmiştir), bir dişli hidrolik pompa (palet çekici), yarı aşınmaya dayanıklı çelik kalıp, paslanmayı önleyici krom kaplı borular ve vidalar.
- Cihazın ihtiyaç duyduğu hidrolik basınç: maksimum 280 bar.
- Gerekli elektrik: 3 faz 25 amper.
- Avrupa eşdeğerinden daha yüksek verimlilik ve daha yüksek kalite ile makul fiyat.
- Garanti: 1 yıl garanti ve 10 yıl satış sonrası servis.
- mobil modda kullanılıyorsa; 350 gauge ile 20 cm'lik bir beton bant gerektirir.



1115 sabit yarı otomatik üç fonksiyonlu makine

Evrensel sistemler ingiltere'dan avrupa CE standardı sertifikası sahibi

makinenin özellikleri:

Gelişmiş hidrolik, mekanik ve elektronik çalışma sistemi.

-Her türlü çift ıslak malzeme (hafif ve ağır), döşeme ve 50 cm genişliğe kadar masalarla yüksek kaliteli beton bloklar üretebilme.

-Saatte maksimum 1400 adet 20 cm duvar bloğu üretebilme.

-Müşterinin isteği üzerine ücretsiz bir blok şablonuna sahip olmak.

-Farklı ebatlarda duvar ve tavan kalıplarını değiştirebilme imkanı.

-Otomatik yükseklik kontrolü, malzemelerin titreşim ve yoğunluğunun (ağırlık ve dayanıklılık) bağlantısının kesilmesi ve bağlanması.

-Üretim numarası sayacı ile.


-Cihazın yapısal bileşenleri en yüksek kaliteye sahiptir:

İtalyan sert krom kaplamalı CK45 tipi kılavuz miller, hammadde ve Avrupa parçaları (Tozİran'da üretilen) kullanan hidrolik silindirler, elektrik motorları (1400 rpm'lik bir 4 kW hareket motoru, bir adet 900 rpm'lik bir 5,5 kW hidrolik ünite motoru, bir adet 1.1 dahil) dahil 1400 dev/dk (transpalet) kW hidrolik ünite motor, 1400 dev/dk(asansör) bir adet 1,5 kW hidrolik birim motor ve 2800 dev/dak her biri 1,1 kW'lık dört vibratör motor, iki adet basınçlı pistonlu hidrolik pompa Strong(Made in Tozİran), bir vites hidrolik pompa (palet çekici), yarı aşınmaya dayanıklı çelik kalıp, paslanmayı önleyici krom borular ve vidalar.

-Cihazın ihtiyaç duyduğu hidrolik basınç: maksimum 280 bar.

-Gerekli elektrik: 3 faz 25 amper.

-Garanti: 1 yıl garanti ve 10 yıl satış sonrası servis.

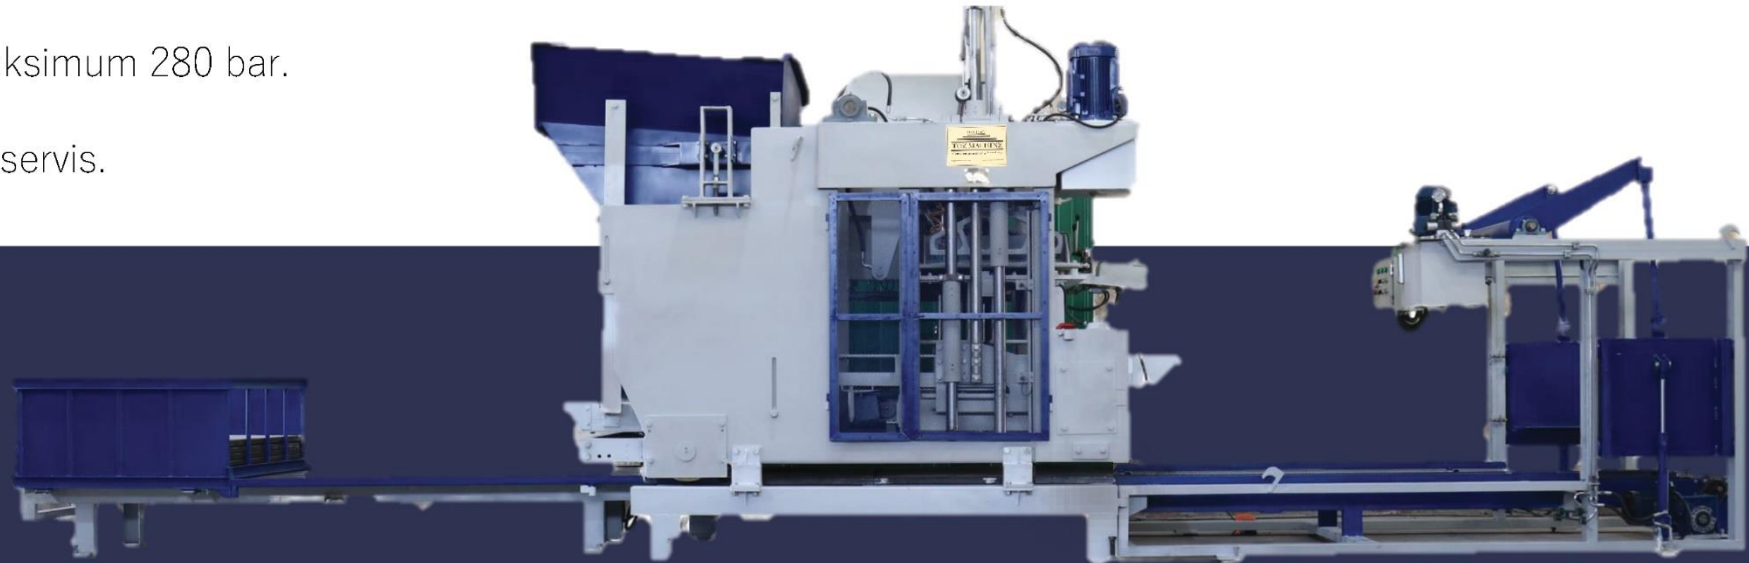

Teknik özellikler tablosu her üç modelden

915 Model

vibratör sayısı		Şartname	
kalıp vibratörleri No:2	1200 N	Besleme tankı kapasitesi	0.75 m ³
Tamper vibratörler No:2	1200 N	Besleme tankı yüksekliği	183 cm
boyutlar		Maksimum üretim genişliği	125 cm
Uzunluk	330 cm	Maksimum üretim derinliği	101 cm
Yükseklik	250 cm	Minimum üretim yüksekliği	17 cm
Genişlik	240 cm	Maksimum üretim yüksekliği	30 cm
Elektrik gerekli		Ağırlık	
Güç	15KW	+ kalıplar, vibratörler	6000KG

1015 Model

vibratör sayısı		Şartname	
kalıp vibratörleri No:2	1200 N	Besleme tankı kapasitesi	0.75 m ³
Tamper vibratörler No:2	1200 N	Besleme tankı yüksekliği	260 cm
boyutlar		Maksimum üretim genişliği	125 cm
Uzunluk	920 cm	Maksimum üretim derinliği	101 cm
Yükseklik	300 cm	Minimum üretim yüksekliği	17 cm
Genişlik	240 cm	Maksimum üretim yüksekliği	30 cm
Elektrik gerekli		Ağırlık	
Güç	15KW	+ kalıplar, vibratörler	9000KG


1115 Model

vibratör sayısı		Şartname	
kalıp vibratörleri No:2	1200 N	Besleme tankı kapasitesi	0.75 m ³
Tamper vibratörler No:2	1200 N	Besleme tankı yüksekliği	260 cm
boyutlar		Maksimum üretim genişliği	125 cm
Uzunluk	920 cm	Maksimum üretim derinliği	101 cm
Yükseklik	310 cm	Minimum üretim yüksekliği	5 cm
Genişlik	240 cm	Maksimum üretim yüksekliği	50 cm
Elektrik gerekli		Ağırlık	
Güç	15KW	+ kalıplar, vibratörler	9000KG

Neden Toz makina?

Üretim bloklarının standart kalitesi

Bu makinelerde üretilen çimento blokları piyasanın en iyisidir ve mühendislik sisteminin standardını alma özelliğine sahiptir.



Yapısal bileşenlerin yüksek kalitesi

Bu cihazın temel tasarımı Zenith markasına benzer, bu cihazın bileşenlerinin tamamı Avrupa'dır ve yapımında en iyi malzemeler kullanılmıştır.



Garanti ve satış sonrası servis

Toz Makina, tüm cihazlarını en yüksek kalite ve 1 yıl garanti ile tedarik etmekte olup, 10 yıl satış sonrası servis hizmetine sahiptir.



Ücretsiz Eğitim

Toz Makina müşterileri ücretsiz yerinde eğitimden faydalanır ve operatörler tamamen makina ile nasıl çalışacaklarını öğrenirler.



آدرس کارخانه: ایران، اصفهان، شاهین شهر، کیلومتر ۶ جاده تهران، سمت چپ، انتهای
خیابان توز ایران - شرکت صنعتی توز ایران.
صندوق پستی ۴۵۷
تلفن: ۰۳۱-۴۵۲۶۰۰۰۳ | ۰۳۱-۴۵۲۶۰۶۵۰

Factory address: End of Toziran street, on the left side of Km 6
Shahinshahr-Tehran road, Isfahan, Iran.
P.O Box 457
Phones: 031-45260650 | 031-45260003

آدرس دفتر ترکیه - Office address in Turkey:
Tepeören Mah, Demokrasi Cad. No:202, A Tepeören, Tuzla,
İSTANBUL, Turkey.
Phones: +90 (549) 3040080 | +90 (216) 3040080 |
+90 (533) 7432694



www.Tozmachine.com



@Toz.machine



www.linkedin.com/company/toziran



toz@tozmachine.com

TOZ MACHINE

